

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

LIGHTLINE-049 D/E


01180


İç Mekan Sarkıt- Direkt/Endirekt Aydınlatma Armatürü

Lightline 49 Serisi, doğrudan ve dolaylı aydınlatma karakteri ile öne çıkar. Özellikle tavana yönlendirdiği indirekt ışık sayesinde mekânda daha dengeli, ferah ve homojen bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Opal difüzörü ile doğrudan ışıkta yumuşak ve konforlu bir dağılım sağlarken, indirekt bileşeni sayesinde hacim algısını güçlendirir ve görsel konforu artırır. Farklı güç, profil uzunlukları, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar. Ofis, ticari ve mimari projelerde hem fonksiyonel hem de atmosferik aydınlatmalar için sarkıt montaj uygulamalara uyum sağlar.

CE · GLOW WIRE 650°C · IK07 · IP40 · RoHS COMPLIANT

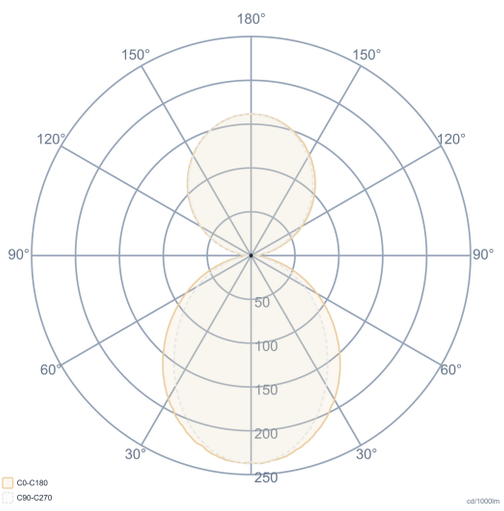

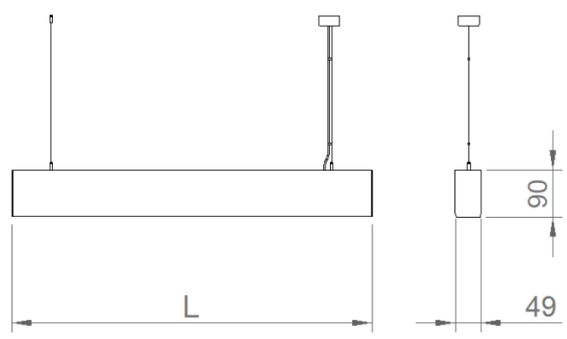

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	51W - 78W	**Işık Çıkış Açısı**	120° (Direkt/Endirekt)
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	48(W) x 90(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Kg	Direkt	Endirekt	L (mm)	Kontrol
01180.49.30.055	51	5424	3000	2,60	60%	40%	1135	Tek
01180.49.40.057	51	5750	4000	2,60	60%	40%	1135	Tek
01180.49.30.070	65	6926	3000	3,20	60%	40%	1415	Tek
01180.49.40.072	65	7291	4000	3,20	60%	40%	1415	Tek
01180.49.30.085	78	8305	3000	3,90	60%	40%	1695	Tek
01180.49.40.087	78	8742	4000	3,90	60%	40%	1695	Tek
01180.49.30.055	51	5424	3000	2,60	60%	40%	1135	Çift
01180.49.40.057	51	5750	4000	2,60	60%	40%	1135	Çift
01180.49.30.070	65	6926	3000	3,20	60%	40%	1415	Çift
01180.49.40.072	65	7291	4000	3,20	60%	40%	1415	Çift
01180.49.30.085	78	8305	3000	3,90	60%	40%	1695	Çift
01180.49.40.087	78	8742	4000	3,90	60%	40%	1695	Çift

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com