

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


LIGHTLINE-058


01180

Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Lightline-058, 58 mm profil genişliği ile özellikle geniş hacimli alanlarda güçlü bir aydınlatma etkisi sunar. Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzörü, dengeli ve konforlu bir aydınlatma sunarken, mekânda daha dolgun ve belirgin bir ışık çizgisi oluşturur.

Alüminyum gövde yapısı ve vida detayı gizlenmiş yan kapak tasarımı, ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Lineer aydınlatmaya uygun yapısı ile düz, köşe veya özel geometrik tasarımlarda esnek çözümler sunar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir. Sarkıt, sıva üstü montaj alternatifleri ile ofis, ticari ve mimari alanlarda farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.

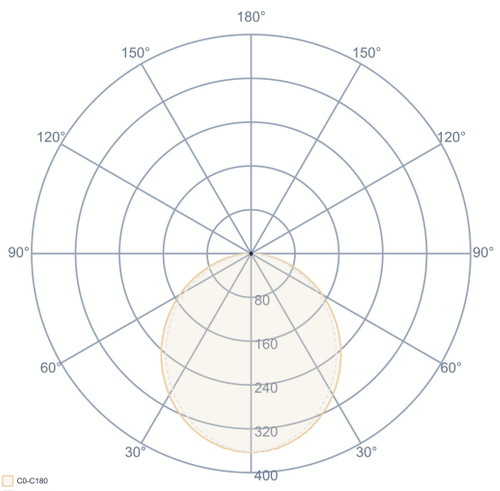

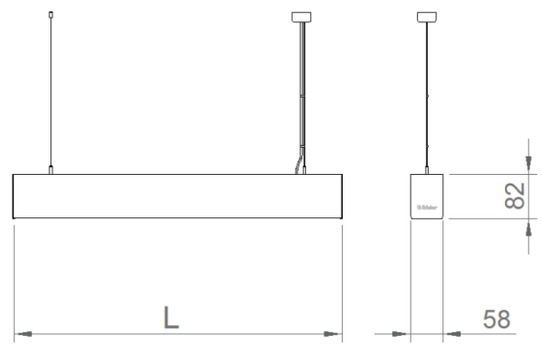

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	16-62W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W) x 82(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.57.30.015	16	1450	3000	575	1,30
01180.57.40.016	16	1570	4000	575	1,30
01180.57.30.021	21	1680	3000	575	1,30
01180.57.40.022	21	1770	4000	575	1,30
01180.57.30.023	22	1950	3000	855	2,00
01180.57.40.024	22	2075	4000	855	2,00
01180.57.30.032	31	2700	3000	855	2,00
01180.57.40.033	31	2800	4000	855	2,00
01180.57.30.031	29	2400	3000	1135	2,70
01180.57.40.032	29	2500	4000	1135	2,70
01180.57.30.043	42	3250	3000	1135	2,70
01180.57.40.044	42	3400	4000	1135	2,70
01180.57.30.038	36	3200	3000	1415	3,20
01180.57.40.039	36	3350	4000	1415	3,20
01180.57.30.053	52	4550	3000	1415	3,20
01180.57.40.055	52	4700	4000	1415	3,20
01180.57.30.046	43	3900	3000	1695	3,70
01180.57.40.048	43	4100	4000	1695	3,70
01180.57.30.064	62	5640	3000	1695	3,70
01180.57.40.066	62	5900	4000	1695	3,70

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/- 250 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com