
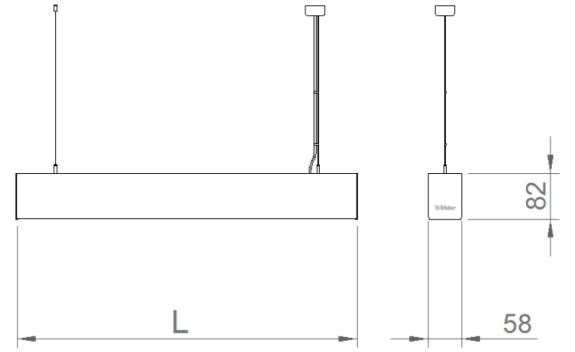


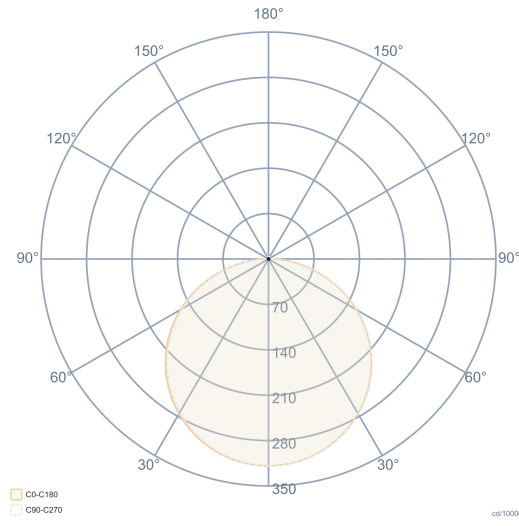

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	15-62W	Işık Çıkış Açısı	80°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Mikroprizmatik Lens	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W) x 82(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.57.30.015	15	1300	3000	575	1,30
01180.57.40.016	15	1360	4000	575	1,30
01180.57.30.021	21	1730	3000	575	1,30
01180.57.40.022	21	1770	4000	575	1,30
01180.57.30.023	22	1850	3000	855	2,00
01180.57.40.024	22	1940	4000	855	2,00
01180.57.30.032	31	3030	3000	855	2,00
01180.57.40.033	31	3410	4000	855	2,00
01180.57.30.031	29	2160	3000	1135	2,70
01180.57.40.032	29	2270	4000	1135	2,70
01180.57.30.043	42	3890	3000	1135	2,70
01180.57.40.044	42	4090	4000	1135	2,70
01180.57.30.038	36	3710	3000	1415	3,20
01180.57.40.039	36	3960	4000	1415	3,20
01180.57.30.053	52	5050	3000	1415	3,20
01180.57.40.055	52	5720	4000	1415	3,20
01180.57.30.046	43	4460	3000	1695	3,70
01180.57.40.048	43	4840	4000	1695	3,70
01180.57.30.064	62	6050	3000	1695	3,70
01180.57.40.066	62	6850	4000	1695	3,70

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektriksel değerler, +/- %10 luk bir başlangıç toleransı ile verilmektedir. Renk sıcaklığı toleransı: ±200 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İhtiyaç duyulan ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

