
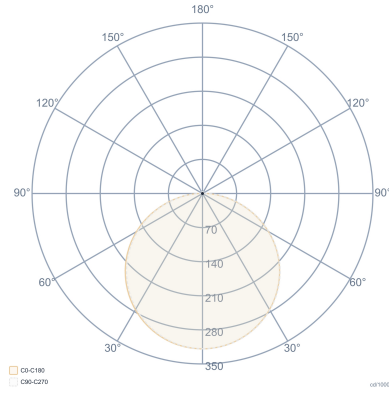


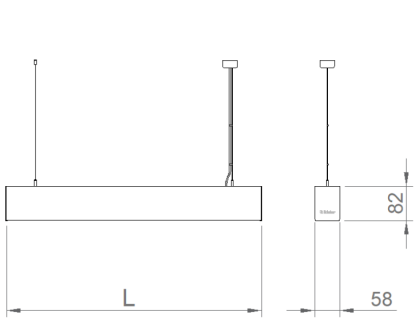

LIGHTLINE MC-058

01180

Mikro Prizmatik Lensli Sarkıt Profil

Lightline 58 MC Serisi, 58 mm profil genişliği ile özellikle geniş hacimli alanlarda güçlü bir aydınlatma etkisi ve mimari vurguyu artırır. Mikroprizmatik lens yapısı sayesinde ışığı kontrollü şekilde dağıtarak kamaşmayı azaltır ve $UGR \leq 19$ değeri ile çalışma alanlarında yüksek görsel konfor sağlar.

Alüminyum gövde yapısı ve vida detayı gizlenmiş yan kapak tasarımı, ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Sürekli hat uygulamalarına uygun yapısı ile düz, köşe veya özel geometrik tasarımlarda esnek çözümler sunar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	15-62W	Işık Çıkış Açısı	80°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	$UGR \leq 19$
Optik	Mikroprizmatik Lens	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	$CRI \geq 80$
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	$Mc\ Adams \leq 3$
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W) x 82(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.57.40.039	36	3960	4000	1415	3,20

