


RAL 9016


LUMI

05381

Kompakt Tasarım ile Işığı Yönlendir

Lumi, Ø64mm ve Ø85mm gövde seçenekleriyle farklı mimari ihtiyaçlara uyum sağlayan kompakt bir sıva altı spot aydınlatma çözümüdür. Geri çekilmiş ışık kaynağı, Honeycomb optik aksesuarı ve UGR≤14 değeri sayesinde kamaşmayı minimum seviyeye indirerek maksimum görsel konfor sunar. 15°, 24° ve 38° ışık açıları ile ±30° yönlendirilebilir gövdesi, ışığın istenilen noktaya hassas şekilde yönlendirilmesine olanak tanırken; IP44 koruma sınıfı ve modern tasarımıyla ofis, mağaza, otel, konut ve diğer mimari iç mekân projelerinde yüksek performans ve estetiği bir araya getirir.

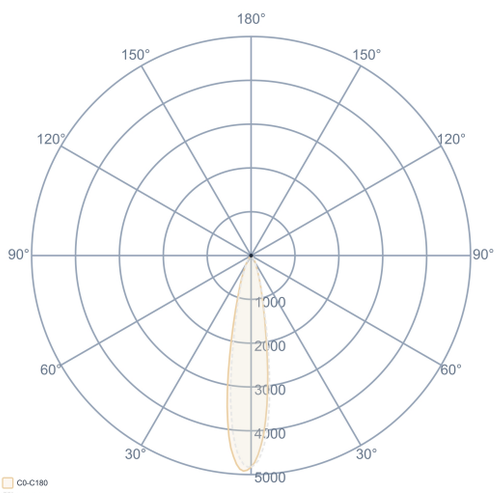

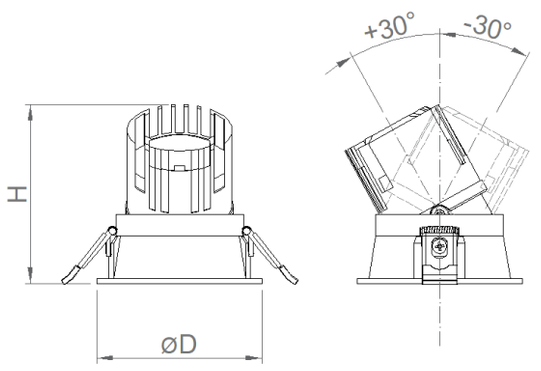

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Lens + Reflektör
Aksesuar	Honeycomb
Hareketli Gövde	+30°/ -30°
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø64-Ø85
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	8W-11W
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	15°-24°-38°
UGR Derecesi	UGR≤14
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05381.64.30.007	8	550	15°/24°/38°	3000	Ø64x72	Ø55	0,20
05381.64.40.007	8	580	15°/24°/38°	4000	Ø64x72	Ø55	0,20
05381.80.30.008	11	1060	15°/24°/38°	3000	Ø85x88	Ø75	0,40
05381.80.40.008	11	1140	15°/24°/38°	4000	Ø85x88	Ø75	0,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com