

Lumi-065

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk
Seenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Optik Lens
Aksesuar	Honeycomb
Hareketli Gövde	+15° / -15°
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	15°-24°-38°
UGR Derecesi	UGR≤14
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	8W
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
2700K ~ 6500K
CRI > 90
Class-I Koruma Sınıfı
1-10V DIM

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

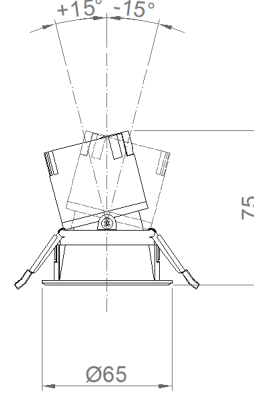

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØDx(H)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05381.64.30.007	8	550	15°/24°/38°	3000	Ø64x72mm	Ø55mm	0,2
05381.64.40.007	8	580	15°/24°/38°	4000	Ø64x72mm	Ø55mm	0,2

