



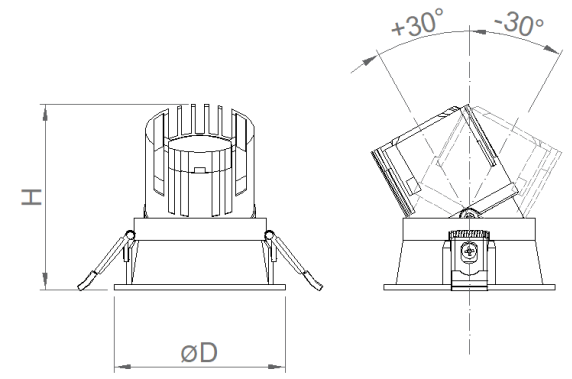

RAL 9016

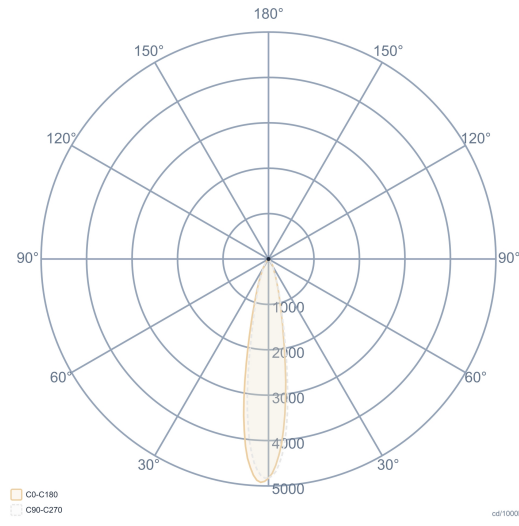

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	8W-11W	Işık Çıkış Açısı	15°-24°-38°
Optik	Lens + Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	UGR Derecesi	UGR≤14
Aksesuar	Honeycomb	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Hareketli Gövde	+30°/ -30°	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Yalıtım Sınıfı	Class II	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø64-Ø85	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Tipi	Sıva Altı				
Montaj Aparatı	Çelik Yay				
				DALI / 1-10V	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05381.64.30.007	8	550	15°/24°/38°	3000	Ø64x72	Ø55	0,20
05381.64.40.007	8	580	15°/24°/38°	4000	Ø64x72	Ø55	0,20
05381.80.30.008	11	1060	15°/24°/38°	3000	Ø85x88	Ø75	0,40
05381.80.40.008	11	1140	15°/24°/38°	4000	Ø85x88	Ø75	0,40

