



LUMI


05381

Kompakt Tasarım ile Işığ Yönlendir

Lumi, Ø65mm ve Ø85mm gövde seçenekleriyle farklı mimari ihtiyaçlara uyum sağlayan kompakt bir sıva altı spot aydınlatma çözümüdür. Geri çekilmiş ışık kaynağı, Honeycomb optik aksesuarı ve $UGR \leq 14$ değeri sayesinde kamaşmayı minimum seviyeye indirerek maksimum görsel konfor sunar. 15°, 24° ve 38° ışık açıları ile $\pm 30^\circ$ yönlendirilebilir gövdesi, ışığın istenilen noktaya hassas şekilde yönlendirilmesine olanak tanırken; IP44 koruma sınıfı ve modern tasarımıyla ofis, mağaza, otel, konut ve diğer mimari iç mekân projelerinde yüksek performans ve estetiği bir araya getirir.



RAL 9016

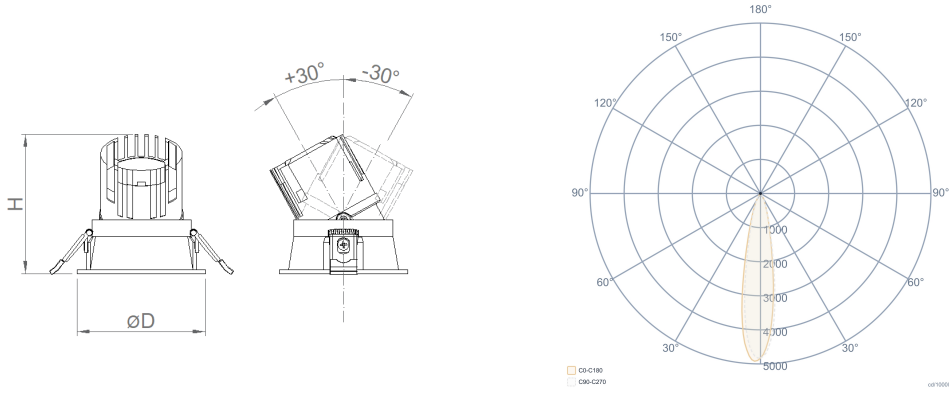

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	8W-11W	Işık Çıkış Açısı	15°-24°-38°
Optik	Lens + Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	UGR Derecesi	UGR≤14
Aksesuar	Honeycomb	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Hareketli Gövde	+30° / -30°	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Yalıtım Sınıfı	Class II	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø64-Ø72	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Tipi	Sıva Altı				
Montaj Aparatı	Çelik Yay				
				DALI / 1-10V	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05381.80.30.008	11	1060	15°/24°/38°	3000	Ø85x88	Ø75	0,40

