

Lumi-085

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Optik Lens
Aksesuar	Honeycomb
Hareketli Gövde	+30° / -30°
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	15°-24°-38°
UGR Derecesi	UGR≤14
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	11W
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
2700K ~ 6500K
CRI > 90
Class-I Koruma Sınıfı
1-10V DIM

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

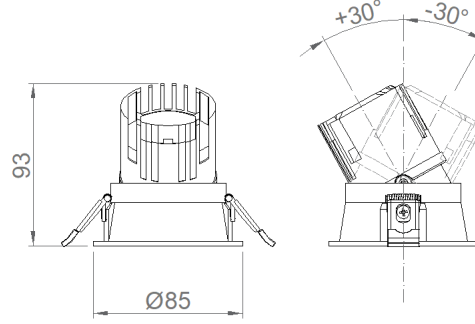

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØDx(H)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05381.80.30.008	11	1060	15°/24°/38°	3000	Ø85x88mm	Ø75mm	0,4
05381.80.40.008	11	1140	15°/24°/38°	4000	Ø85x88mm	Ø75mm	0,4

