



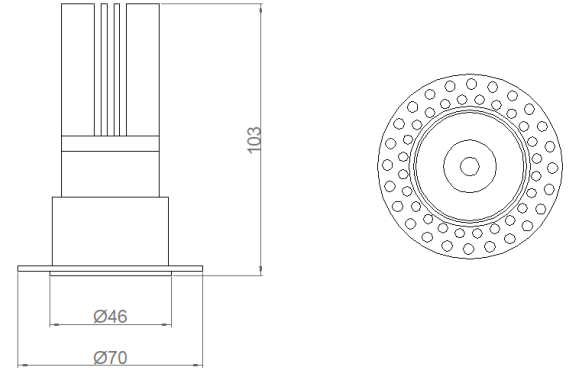

RAL 9016

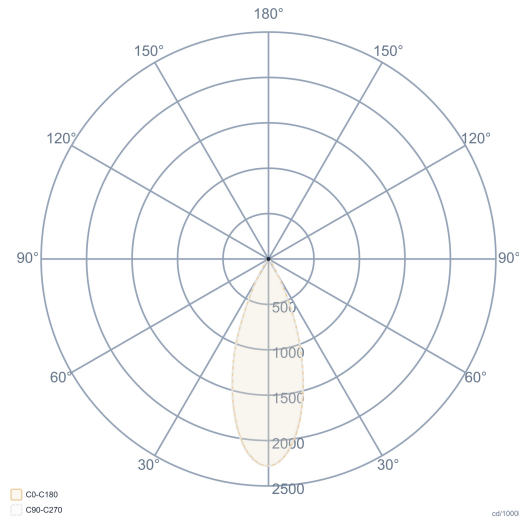

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	10W	Işık Çıkış Açısı	36°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon-Trimless	Işık Kaynağı	COB LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Parlak Reflektör + Lens	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø46x105(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Trimless ve Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Trimless Çerçeve				
				2700K ~ 6500K	
				Lens Açısı - 24°/ 28°	
				Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØDx(H)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05212.04.30.007	10	740	36°	3000	Ø46x105mm	Ø45mm	0,185
05212.04.40.007	10	840	36°	4000	Ø46x105mm	Ø45mm	0,185

TINY-T

05212

Trimless Mimariye Uyumlu Minimal Spot Aydınlatma

Tiny-T, Ø46mm gövde çapı ve trimless montaj yapısı ile tavan yüzeyinde neredeyse görünmez bir bütünlük sağlayan ultra kompakt bir spot aydınlatma çözümüdür. Sıvasız çerçevesiz tasarımı sayesinde tavanla kusursuz şekilde bütünleşir ve mimari detayların ön plana çıkmasına olanak tanır.

Küçük boyutuna rağmen güçlü bir vurgu etkisi oluşturur. Alüminyum gövdesi ve etkin soğutma yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sağlarken, minimalist tasarımı modern iç mekânlara estetik bir dokunuş kazandırır. Lüks konutlar, butik mağazalar, oteller, galeriler, müzeler ve prestijli mimari projeler için geliştirilmiştir. Trimless tavan sistemleriyle, temiz tavan algısını korur ve yalnızca ışığın hissedildiği zarif bir aydınlatma deneyimi sunar.

