



RAL 9005


PANORAMIC-M

09336

Modern ve yalın mimari tasarım

Panoramic-M, minimalist tasarımı ve optik performansı ile dekoratif dış mekân bollard armatürü; yürüyüş yolları, parklar, peyzaj alanları, site çevreleri ve ticari dış mekân uygulamalarında hem güvenli hem de konforlu bir aydınlatma sunar.

Yüksek UV dayanımlı PMMA lens yapısı sayesinde ışığı kontrollü bir şekilde yönlendirirken, simetrik ve asimetrik optik seçenekleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar. -50° Wide Beam ve -20°/+115° Oval Beam ışık dağılımları sayesinde yaya yollarında homojen aydınlatma sağlayarak kamaşmayı minimum seviyeye indirir. UGR<16 değeri sayesinde görsel konforu artırırken, MacAdam ≤3 renk tutarlılığı ile tüm projede homojen ışık kalitesi sağlar.

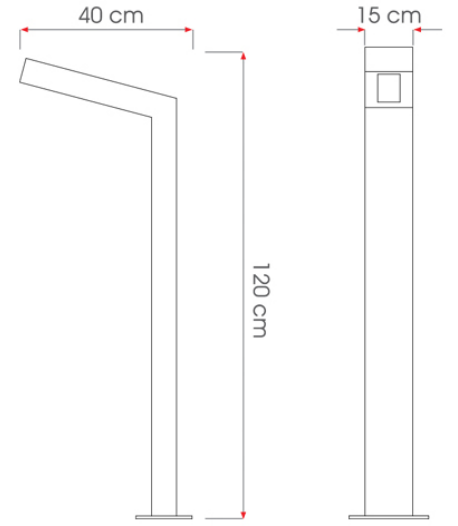

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	14-26W	Optik	~50° / ~20°+115°
Optik	PMMA Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR≤16
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	400x1200(H)mm	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)
09336.41.30.016	14	1680	3000	400x1200
09336.41.40.016	14	1800	4000	400x1200
09336.41.30.031	26	3120	3000	400x1200
09336.41.40.031	26	3400	4000	400x1200

