

Vega

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
İç difüzör	Yüksek UV Dayanıklı PMMA Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
LED/Işık Açısı	~50° wide beam / ~20°+115° Oval beam
Difüzör	Opak Polikarbon

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
UGR Derecesi	UGR≤16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	10-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------

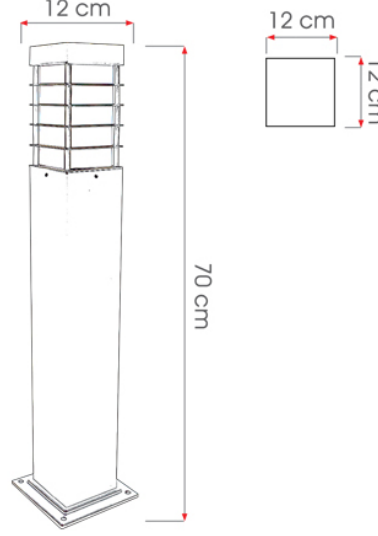

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
09346.17.30.012	10	1200	3000	120x120x700
09346.17.40.012	10	1300	4000	120x120x700
09346.17.30.024	20	2400	3000	120x120x700
09346.17.40.024	20	2500	4000	120x120x700

