




VEGA

09346



RAL 9005

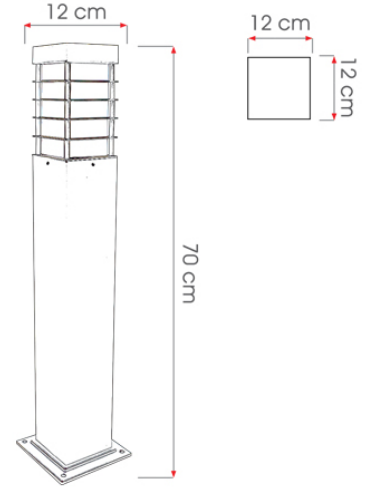

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde	Güç	10-20W	UGR Derecesi	UGR≤16
Optik	PMMA Lens	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	High Power LED	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
LED/Işık Açısı	~50° wide beam /~20°+115° Oval beam	Kablo	Halojen-Free	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Difüzör	Opak Polikarbon	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz		
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	120(W)x120(L)x700(H)	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
09346.17.30.012	10	1200	3000	120x120x700
09346.17.40.012	10	1300	4000	120x120x700
09346.17.30.024	20	2400	3000	120x120x700
09346.17.40.024	20	2500	4000	120x120x700

