


STRIX

09356

RAL 9005

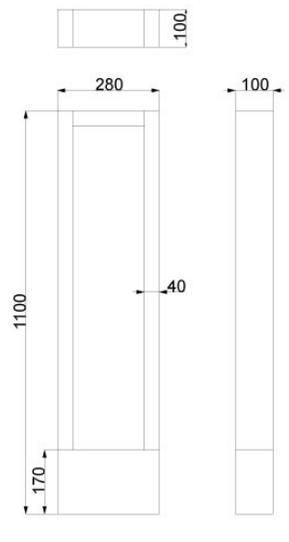

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik	PMMA Lens
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	280(W)x100(H)x1100(L)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	14-24W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat
Kablo	Halojen-Free

Aydınlatma Teknolojisi	
UGR Derecesi	UGR≤16
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)
09356.27.30.016	14	1400	3000	280x100x1100
09356.27.40.016	14	1540	4000	280x100x1100
09356.27.30.042	24	2400	3000	280x100x1100
09356.27.40.042	24	2650	4000	280x100x1100

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com