


STRIX

09356



RAL 9005

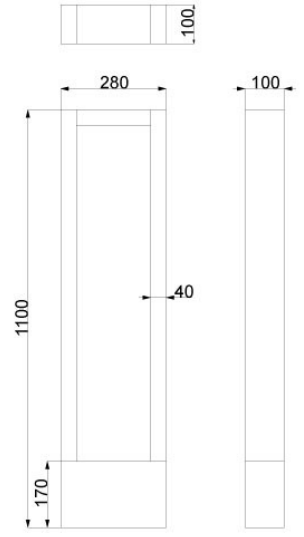

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde	Güç	14-24W	UGR Derecesi	UGR≤16
Optik	PMMA Lens	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	High Power LED	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	280(W)x100(H)x1100(L)	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
		Kablo	Halojen-Free		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)
09356.27.30.016	14	1400	3000	280x100x1100
09356.27.40.016	14	1540	4000	280x100x1100
09356.27.30.042	24	2400	3000	280x100x1100
09356.27.40.042	24	2650	4000	280x100x1100

