

Strix

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
İç difüzör	Yüksek UV Dayanıklı PMMA Lens
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
UGR Derecesi	UGR≤16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	14-24W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat
Kablo	Halojen-Free

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------

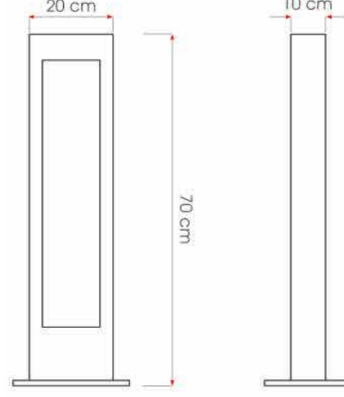

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)
09356.27.30.016	14	1600	30000	200x100x700
09356.27.40.016	14	1700	4000	200x100x700
09356.27.30.042	24	4200	3000	200x100x700
09356.27.40.042	24	4400	4000	200x100x700

