




RAL 7016

## RETRO

## 09592

### Şehir Estetiğine Değer Katar

Retro, dekoratif tasarımı ve yüksek performanslı optik sistemiyle park, meydan, yürüyüş yolu, kampüs ve tarihi çevre aydınlatmaları için geliştirdiğimiz kentsel aydınlatma çözümüdür. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlarken, 130 lm/W sistem verimliliği ile enerji tasarrufunu destekler. IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve korozyona dayanıklı gövde yapısıyla dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunarken, klasik tasarımıyla şehir mimarisine estetik bir dokunuş kazandırır.

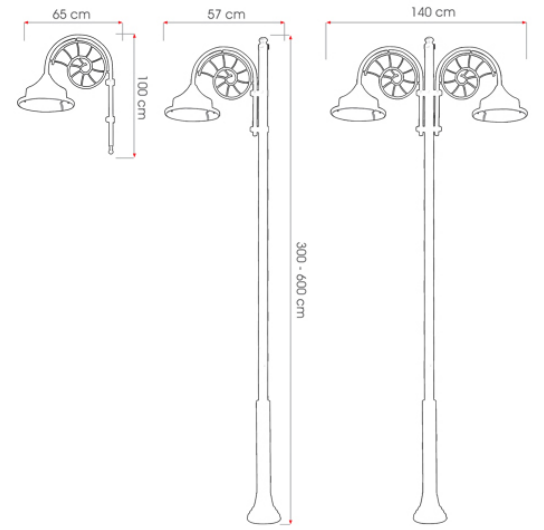

| Genel Bilgiler            |                                          | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                |              |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gövde</b>              | Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon | <b>Güç</b>             | 2x42-2x112W            | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                               | 60° / 150°   |
| <b>Direk</b>              | Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik     | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                   | UGR ≤ 25     |
| <b>Optik</b>              | PMMA Lens + Cam                          | <b>Işık Kaynağı</b>    | High Power LED         | <b>CRI [Ra]</b>                                                       | CRI ≥ 80     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya                   | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                                  | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |              |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 140(W) x 3000/4000/4500/6000(H)          | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                       |              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Üstü                                | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -30°C / +60°C          |                                                                       |              |
|                           |                                          | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                       |              |

| Sipariş Kodu    | W     | Lm    | CCT  | WxH (mm) |
|-----------------|-------|-------|------|----------|
| 09592.13.30.106 | 2x41  | 5400  | 3000 | 140x3000 |
| 09592.13.40.106 | 2x41  | 5600  | 4000 | 140x3000 |
| 09592.13.30.148 | 2x57  | 14200 | 3000 | 140x4000 |
| 09592.13.40.148 | 2x57  | 14800 | 4000 | 140x4000 |
| 09592.13.30.221 | 2x85  | 22000 | 3000 | 140x4500 |
| 09592.13.40.221 | 2x85  | 22500 | 4000 | 140x4500 |
| 09592.13.30.291 | 2x112 | 28500 | 3000 | 140x6000 |
| 09592.13.40.291 | 2x112 | 29200 | 4000 | 140x6000 |

