

Retro

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
Optik	PMMA Lens + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
Işık Çıkış Açısı	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	2x42-2x112W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

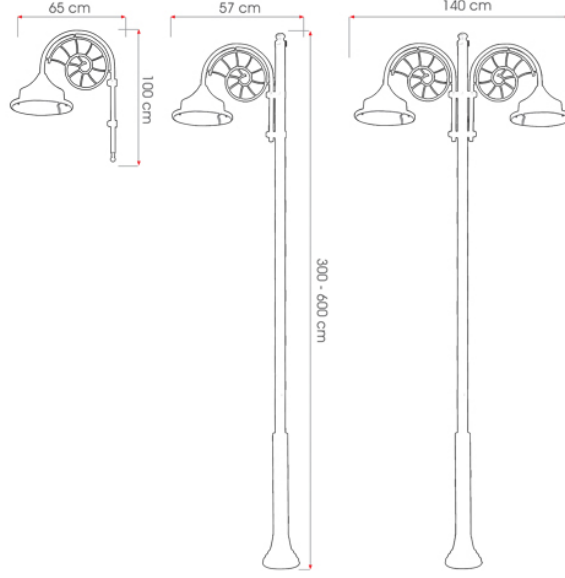

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)	Verimlilik
09592.13.30.106	2x41	5400	3000	140x3000	130 Lm/W
09592.13.40.106	2x41	5600	4000	140x3000	130 Lm/W
09592.13.30.148	2x57	14200	3000	140x4000	130 Lm/W
09592.13.40.148	2x57	14800	4000	140x4000	130 Lm/W
09592.13.30.221	2x85	22000	3000	140x4500	130 Lm/W
09592.13.40.221	2x85	22500	4000	140x4500	130 Lm/W
09592.13.30.291	2x112	28500	3000	140x6000	130 Lm/W
09592.13.40.291	2x112	29200	4000	140x6000	130 Lm/W

