

Lilyum-YT 100

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma, Trimless
Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Yönlendirilebilir Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon-Trimless
Reflektör	Metalize Yüzeyle Optik
Difüzör	Şeffaf Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 10
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	11W
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

2700K ~ 6500K
DALI
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Trimless Çerçeve

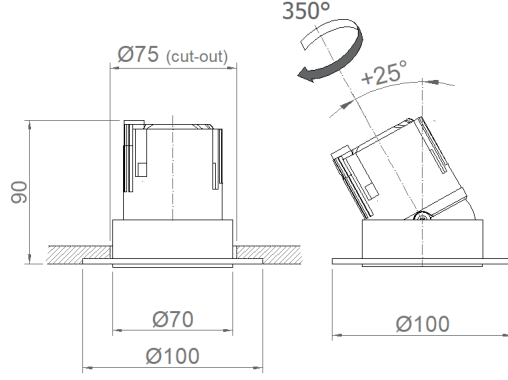

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05387.10.30.010	11	950	36°	3000	Ø100x90	Ø75	0,4
05387.10.40.010	11	1050	36°	4000	Ø100x90	Ø75	0,4

