


LILYUM-YT 100

05387



Trimless Mimaride Güçlü ve Zarif Aydınlatma

LILYUM YT-100, Ø100mm gövde çapı ve trimless montaj yapısı ile tavan yüzeyinde kusursuz bir bütünlük oluşturan bir gömme spot aydınlatma çözümüdür. Çerçevesiz tasarımı sayesinde tavanda yalnızca ışığın hissedildiği sade ve estetik bir görünüm sunarken, yüksek performanslı optik yapısı ile güçlü bir vurgu aydınlatması sağlar.

Verimli optik sistemi, ışık kaynağını gizleyerek görsel konforu artırır ve düşük kamaşmalı bir aydınlatma deneyimi oluşturur. Alüminyum gövdesi ve etkin soğutma yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Lüks konutlar, oteller, mağazalar, sanat galerileri, müzeler ve prestijli ticari projeler için ideal bir çözüm sunar. Trimless tavan sistemleriyle tam uyum sağlayarak minimalist mimari anlayışını yüksek aydınlatma performansı ile buluşturur.



RAL 9016

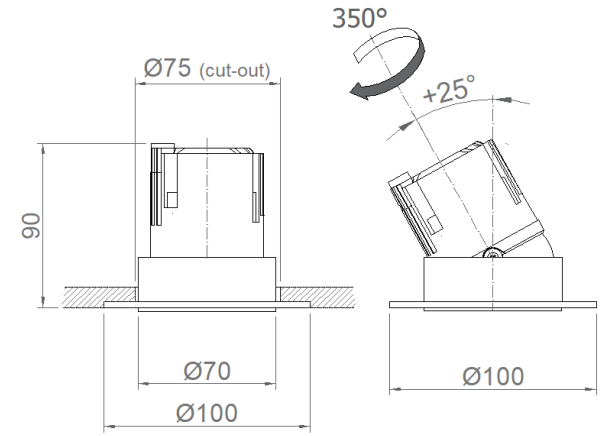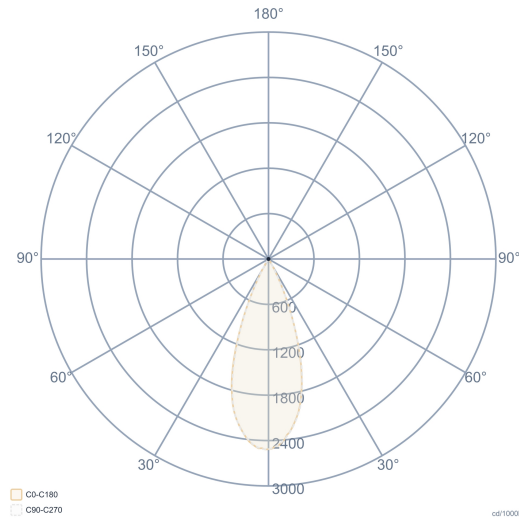

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Yönlendirilebilir Alüminyum Enjeksiyon	Güç	11W	Işık Çıkış Açısı	36°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon-Trimless	Işık Kaynağı	COB LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 10
Optik	Parlak Reflektör + Lens	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø100x90(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Trimless ve Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Trimless Çerçeve			DALI / 1-10V	
				2700K ~ 6500K	
				Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05387.10.30.010	11	950	36°	3000	Ø100x90	Ø75	0,40
05387.10.40.010	11	1050	36°	4000	Ø100x90	Ø75	0,40

