

# Viyola

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
<b>Direk</b>	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
<b>Optik</b>	PMMA Lens + Cam
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 25
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3


## ELEKTRİKSEL

<b>Güç (W)</b>	2x41-2x112W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	High Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-30°C / +60°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
--------------------	-----------

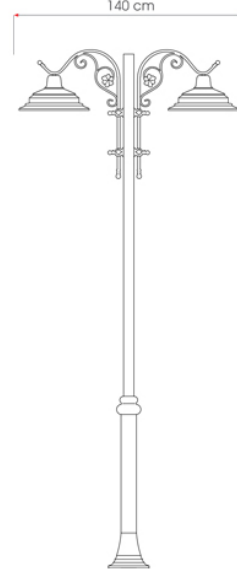

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxL (mm)	Verimlilik
09593.13.40.106	2x41	10660	4000	1400x3000	130 Lm/W

