
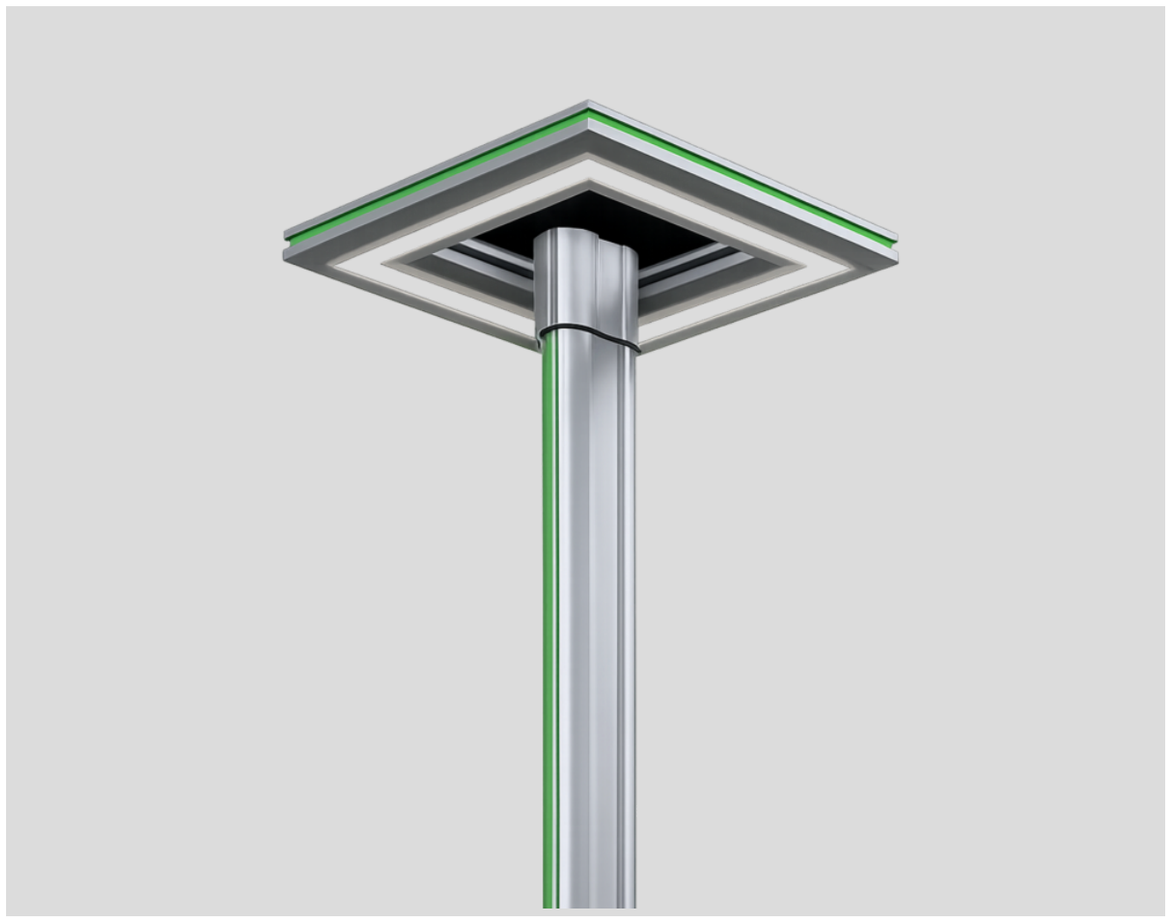


ALFOT-K

09595

RAL 9016

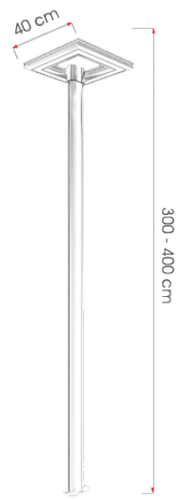

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
Optik	PMMA Lens + Cam
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	400(W)x4000(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	40-120W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	60° / 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)
09595.44.30.052	40	5100	3000	400x4000
09595.44.40.052	40	5200	4000	400x4000
09595.44.30.078	60	7600	3000	400x4000
09595.44.40.078	60	7800	4000	400x4000
09595.44.30.117	90	11500	3000	400x4000
09595.44.40.117	90	11700	4000	400x4000
09595.44.30.156	120	15500	3000	400x4000
09595.44.40.156	120	15600	4000	400x4000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com