


# Alfot-K

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk  
Seçenekleri

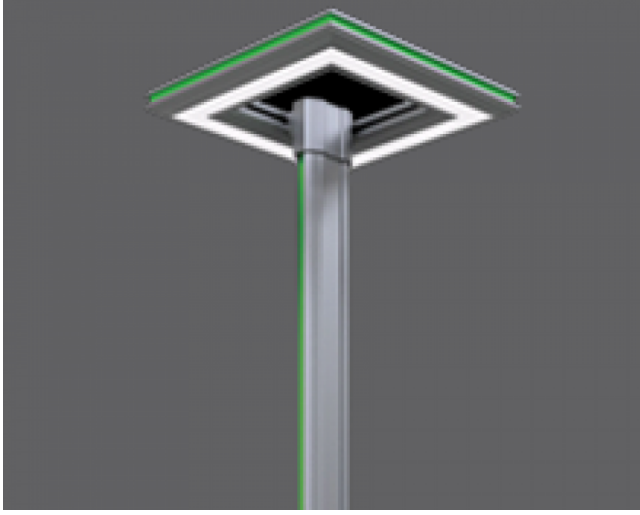

Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Gövde       | Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde                |
| Direk Optik | Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde<br>PMMA Lens + Cam |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Optik            | Simetrik 60° / Asimetrik 150° |
| Işık Çıkış Açısı | Simetrik 60° / Asimetrik 150° |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 25                      |
| CRI              | CRI ≥ 80                      |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3                  |

## ELEKTRİKSEL

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 40-120W                           |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | High Power LED                    |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -30°C / +60°C                     |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

## MONTAJ

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
|-------------|-----------|



| Sipariş Kodu    | W  | Lm    | CCT  | WxH (mm) | Verimlilik |
|-----------------|----|-------|------|----------|------------|
| 09595.44.30.117 | 90 | 11500 | 3000 | 400x4000 | 130 Lm/W   |

