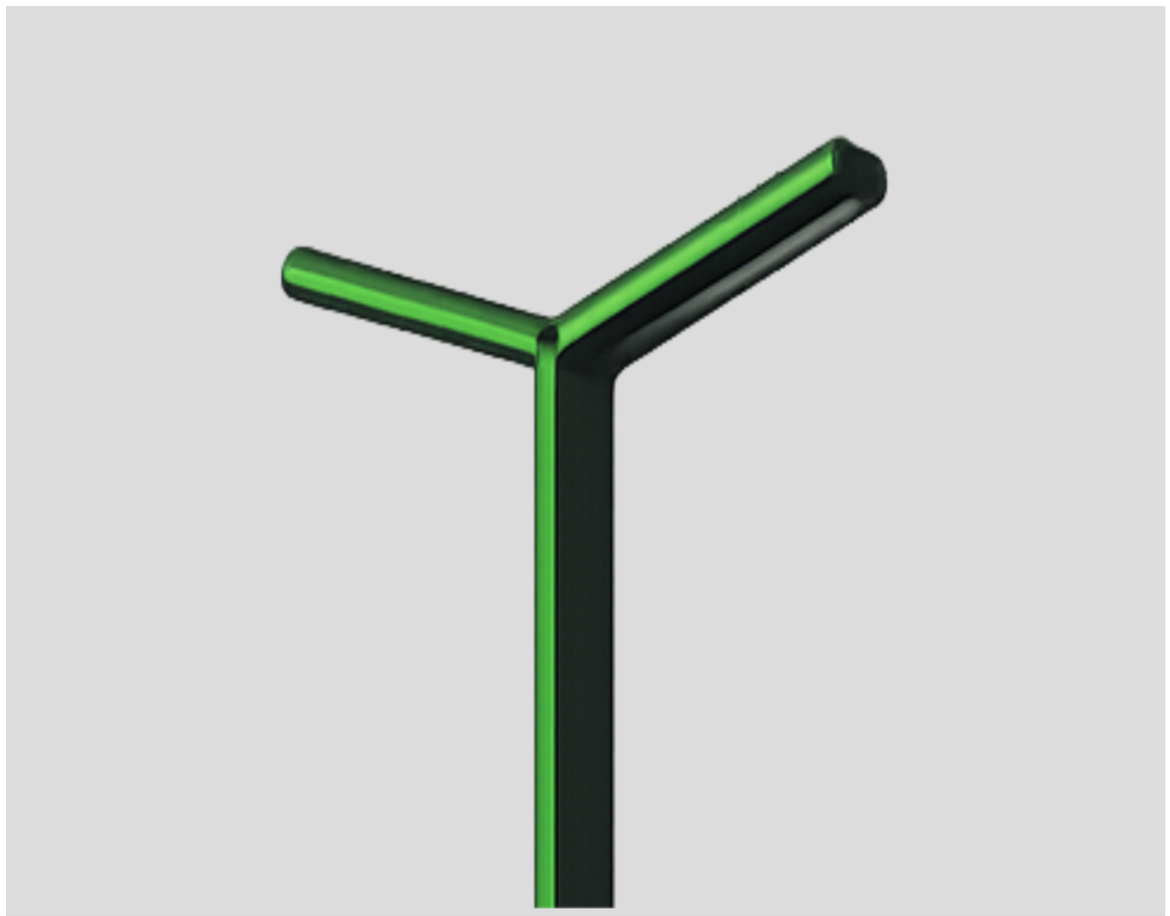



RAL 7016

XPOINT

09591

Modern Tasarım, Maksimum Performans

Xpoint, modern şehir mimarisine uyum sağlayan entegre tasarımıyla park, yürüyüş yolu, meydan, kampüs ve peyzaj alanları için geliştirdiğimiz kentsel aydınlatma çözümüdür. 130 lm/W sistem verimliliği ile enerji tasarrufunu desteklerken, simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sunar. IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve korozyona dayanıklı gövde yapısıyla dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlayarak estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirir.

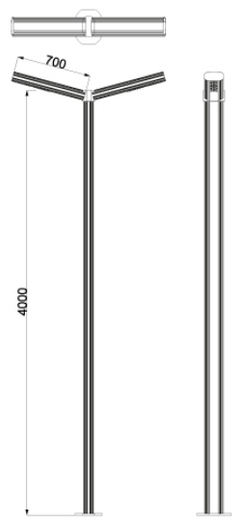

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik
Optik	PMMA Lens + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28-232W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	60° / 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)
09591.73.30.036	28	3600	3000	700x3200
09591.73.40.036	28	3640	4000	700x3200
09591.73.30.075	58	7500	3000	700x4200
09591.73.40.075	58	7540	4000	700x4200
09591.73.30.110	85	11000	3000	700x5200
09591.73.40.110	85	11500	4000	700x5200
09591.73.30.150	116	15000	3000	700x6200
09591.73.40.150	116	15080	4000	700x6200
09591.13.30.072	2x28	2x3600	3000	1450x3200
09591.13.40.072	2x28	2x3640	4000	1450x3200
09591.13.30.150	2x58	2x7500	3000	1450x4200
09591.13.40.150	2x58	2x7540	4000	1450x4200
09591.13.30.221	2x85	2x11000	3000	1450x5200
09591.13.40.221	2x85	2x11500	4000	1450x5200
09591.13.30.301	2x116	2x15000	3000	1450x6200
09591.13.40.301	2x116	2x15080	4000	1450x6200

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com