

# Xpoint

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b> | Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
| <b>Direk</b> | Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde     |
| <b>Optik</b> | PMMA Lens + Cam                                |
| <b>Boya</b>  | Elektrostatik Toz Boya                         |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik 60° / Asimetrik 150° |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | Simetrik 60° / Asimetrik 150° |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 25                      |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80                      |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                  |


## ELEKTRİKSEL

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 28-116W                           |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | High Power LED                    |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -30°C / +60°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

## MONTAJ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Montaj Tipi</b> | Sıva Üstü |
|--------------------|-----------|

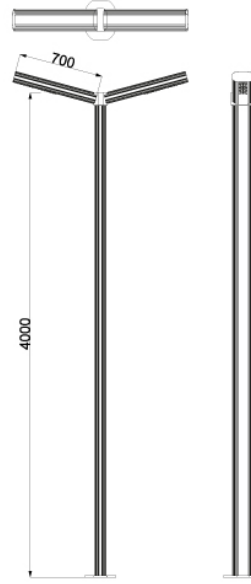

| Sipariş Kodu    | W     | Lm      | CCT  | WxH (mm)  | Verimlilik |
|-----------------|-------|---------|------|-----------|------------|
| 09591.73.30.036 | 28    | 3600    | 3000 | 700x3200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.40.036 | 28    | 3640    | 4000 | 700x3200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.30.075 | 58    | 7500    | 3000 | 700x4200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.40.075 | 58    | 7540    | 4000 | 700x4200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.30.110 | 85    | 11000   | 3000 | 700x5200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.40.110 | 85    | 11500   | 4000 | 700x5200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.30.150 | 116   | 15000   | 3000 | 700x6200  | 130 Lm/W   |
| 09591.73.40.150 | 116   | 15080   | 4000 | 700x6200  | 130 Lm/W   |
| 09591.13.30.072 | 2x28  | 2x3600  | 3000 | 1450x3200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.40.072 | 2x28  | 2x3640  | 4000 | 1450x3200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.30.150 | 2x58  | 2x7500  | 3000 | 1450x4200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.40.150 | 2x58  | 2x7540  | 4000 | 1450x4200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.30.221 | 2x85  | 2x11000 | 3000 | 1450x5200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.40.221 | 2x85  | 2x11500 | 4000 | 1450x5200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.30.301 | 2x116 | 2x15000 | 3000 | 1450x6200 | 130 Lm/W   |
| 09591.13.40.301 | 2x116 | 2x15080 | 4000 | 1450x6200 | 130 Lm/W   |

