

Xpoint

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
Optik	PMMA Lens + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
Işık Çıkış Açısı	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	28-116W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------

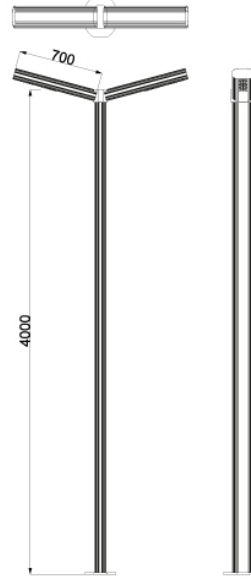

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)	Verimlilik
09591.13.30.150	2x58	2x7500	3000	1450x4200	130 Lm/W

