



# Linear-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri

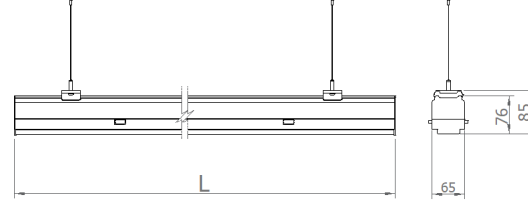

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	Verimlilik	L (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	------------	--------	----

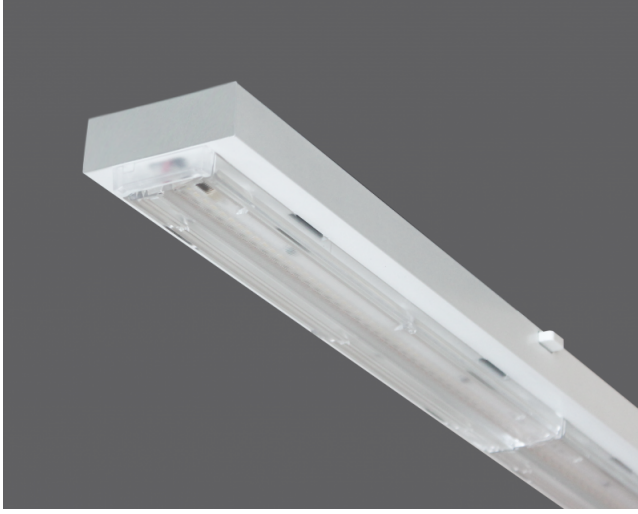

Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
<b>Optik</b>	Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens
<b>Boyutlar(mm)</b>	65x32MM

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Dağılımı</b>	Simetrik / Asimetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	60°Sym / 90°Sym / 40°x100°Sym / 2x25°Asym
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL

<b>Güç (W)</b>	48-72W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20 °C/+40 °C
<b>LED Ömür L90B10</b>	>100.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI \*  
1-10V DIM \*  
DC Çalışma Modu  
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)  
2700K ~ 6500K

## MONTAJ

**Montaj Aparatı** Çelik Yay

