



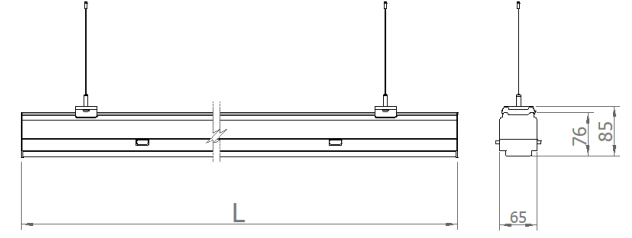

RAL 9016 RAL 9005

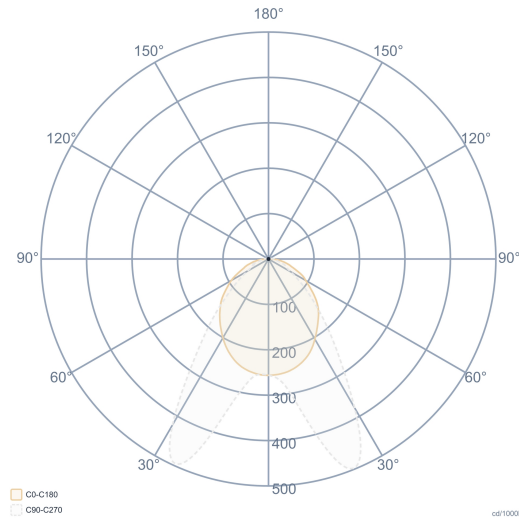

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum	Güç	50-76W	Işık Çıkış Açısı	90° / 60°x90° / 25° / 2x25°
Optik	Optik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x32(H)	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)	
		Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C		
		LED Ömür L70	>100.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	--------	----

