Linear-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri

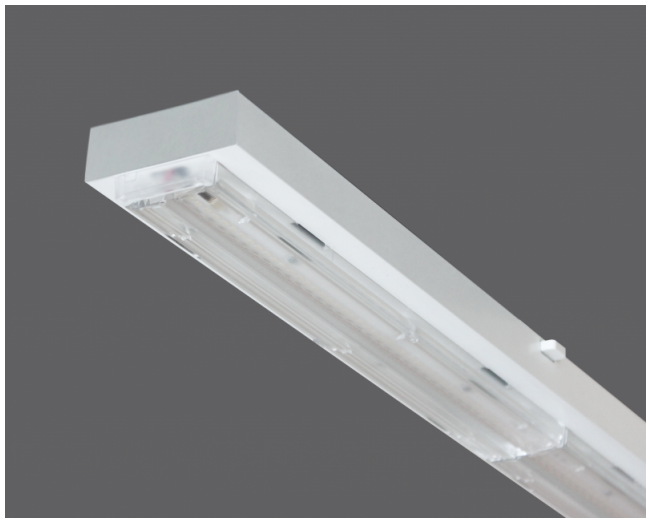

Renk Seçenekleri

Ral 9016 | Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Aluminyum Profil
Optik	Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens
Boyutlar(mm)	65x32MM

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	60°Sym / 90°Sym / 40°x100°Sym / 2x25°Asym
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	48-72W
Güç Faktörü	>0.95
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10	>100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI *
1-10V DIM *
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
2700K ~ 6500K

MONTAJ

Montaj Aparatı Çelik Yay

GLOW WIRE 650°C | IP 40 | IK 08 | RoHS COMPLIANT

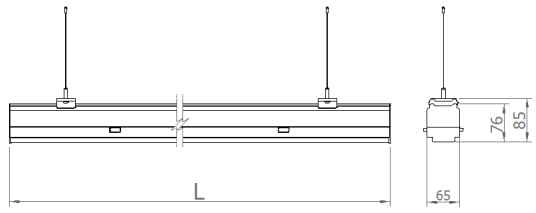

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	Verimlilik	L (mm)	Kg

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com