

# Linear-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil  
**Optik** Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens  
**Boyutlar(mm)** 65x32MM

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Simetrik / Asimetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 60°Sym / 90°Sym / 40°x100°Sym / 2x25°Asym  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL


**Güç (W)** 48-72W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20 °C/+40 °C  
**LED Ömür L90B10** >100.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI \*  
1-10V DIM \*  
DC Çalışma Modu  
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)  
2700K ~ 6500K

## MONTAJ

**Montaj Aparatı** Çelik Yay

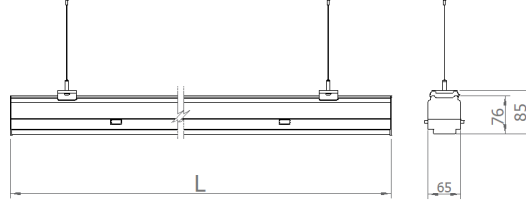

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Açı | Verimlilik | L (mm) | Kg |
|--------------|---|----|-----|-----|------------|--------|----|
|--------------|---|----|-----|-----|------------|--------|----|

