

Vektor

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aydınlatma, Projektör



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Optik	Akrilik Optik Lens
Cam	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	8°,18°,40°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	400W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Güç Faktörü	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- SPD	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Konsol

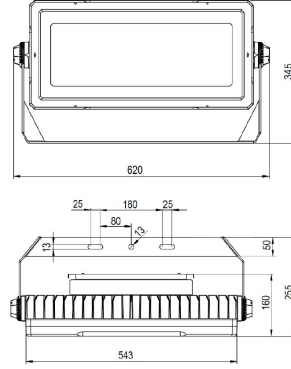

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlili k	CCT	CRI	Açı	WxLxH (mm)	Kg
09372.12.65.052	400	52000	+130 Lm/W	6500	Ra>70	8°,18°,40°	345x621x255	12 k

