

Highline-F

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta
Difüzör	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik-Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,20x100°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	134-210W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	- Tel Kafes
- SPD	- Güvenlik Filmler Cam

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Metal Braket

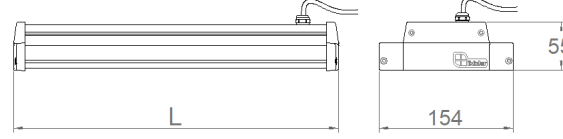

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	Verimlilik	L (mm)	Kg
07309.06.40.200.30	134 W	20420	30°	152 Lm/W	600mm	3.0
07309.06.40.200.60	134 W	21440	60°	160 Lm/W	600mm	3.0
07309.06.40.200.90	134 W	21400	90°	160 Lm/W	600mm	3.0
07309.06.40.200.ASM	134 W	20360	ASM	152 Lm/W	600mm	3.0
07309.07.40.280.30	190 W	28880	30°	152 Lm/W	755mm	3.5
07309.07.40.280.60	190 W	30350	60°	160 Lm/W	755mm	3.5
07309.07.40.280.90	190 W	30310	90°	160 Lm/W	755mm	3.5
07309.07.40.280.ASM	190 W	28850	ASM	152 Lm/W	755mm	3.5
07309.08.40.320.30	210 W	31920	30°	152 Lm/W	855mm	4.0
07309.08.40.320.60	210 W	33840	60°	160 Lm/W	855mm	4.0
07309.08.40.320.90	210 W	33660	90°	160 Lm/W	855mm	4.0
07309.08.40.320.ASM	210 W	32100	ASM	152 Lm/W	855mm	4.0

