

# HIGHLINE-F IP65



## 07309

### Yüksek Tavan (Highbay) Aydınlatma Armatürü

Highline F, çift alüminyum ekstrüzyon profil yapısı ve optik sistemi ile 4-12 m tavan yüksekliğine sahip endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Ürünün en dikkat çekici özelliği, dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olmasıdır. Yan kapaklar açıldığında iç profil kolayca dışarı alınabilir ve LED, lens, sürücü bileşenlerine hızlı şekilde erişilebilir. Bu modüler yapı, bakım ve servis işlemleri kolaylaşırken, armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Farklı optik lens seçenekleri, farklı tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve uygulama senaryoları için optimum aydınlatma çözümleri oluşturulabilir.



RAL 7016

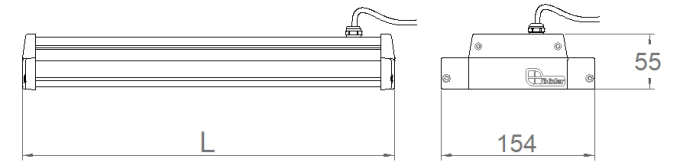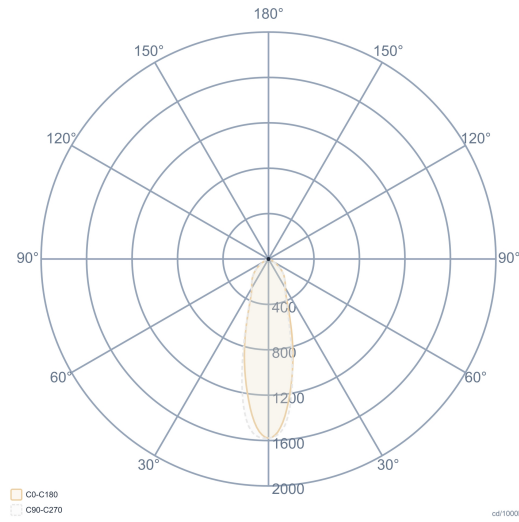

| Genel Bilgiler     |                                                         | Elektriksel Bilgiler |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                                                              |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gövde              | Alüminyum Ekstrüzyon                                    | Güç                  | 65-250W                | Işık Çıkış Açısı                                                                                                                    | 30°-60°-90°-20x100° |
| Yan Kapak          | PC Enjeksiyon + Silikon Conta                           | Güç Faktörü          | >0.95                  | UGR Derecesi                                                                                                                        | UGR ≤ 22            |
| Optik              | UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam | Işık Kaynağı         | Power LED              | CRI [Ra]                                                                                                                            | CRI ≥ 80            |
|                    |                                                         | Kablo                | Halojen-Free           | Renk Bin Değeri                                                                                                                     | Mc Adams ≤ 3        |
| Boya               | Elektrostatik Toz Boya                                  | Giriş Voltajı        | 220-240V AC / 50-60 Hz | Opsiyonel<br><br>DALI / 1-10V<br>Acil Aydınlatma Ünitesi<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Tel Kafes<br>Güvenlik Filmlili Cam |                     |
| Yalıtım Sınıfı     | Class I                                                 | LED Sürücü           | Sabit Akım             |                                                                                                                                     |                     |
| Ürün Ölçüleri [mm] | 154(W) x L x 55(H)                                      | Ortam Sıcaklığı      | -20°C / +50°C          |                                                                                                                                     |                     |
| Montaj Tipi        | Sıva Üstü ve Sarkıt                                     | LED Ömür L70         | >50.000 Saat           |                                                                                                                                     |                     |
| Montaj Aparatı     | Çelik Konsol                                            |                      |                        |                                                                                                                                     |                     |

| Sipariş Kodu       | W   | Lm    | Açı | Verimlilik | CCT  | L (mm) | Kg   |
|--------------------|-----|-------|-----|------------|------|--------|------|
| 07309.05.40.151-60 | 105 | 16900 | 60° | 160 Lm/W   | 4000 | 450    | 2,80 |

