


Highline-F

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk
Seçenekleri

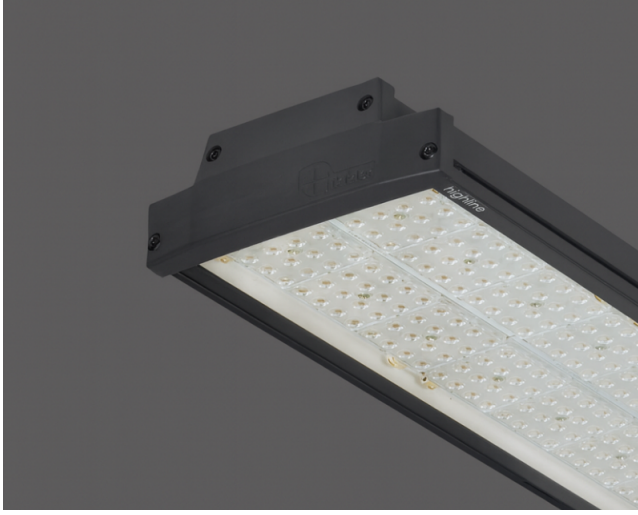

Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta
Difüzör	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik-Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,40x100°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL





Güç (W)	65-250W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	- Tel Kafes
- SPD	- Güvenlik Filmli Cam

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Metal Braket

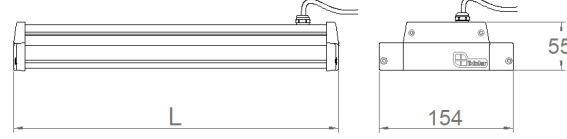

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlilik	Açı	L (mm)	Kg
07309.12.40.400	250 W	40000	160 Lm/W	30°/60°/90°/ASM	1205mm	4.5

