


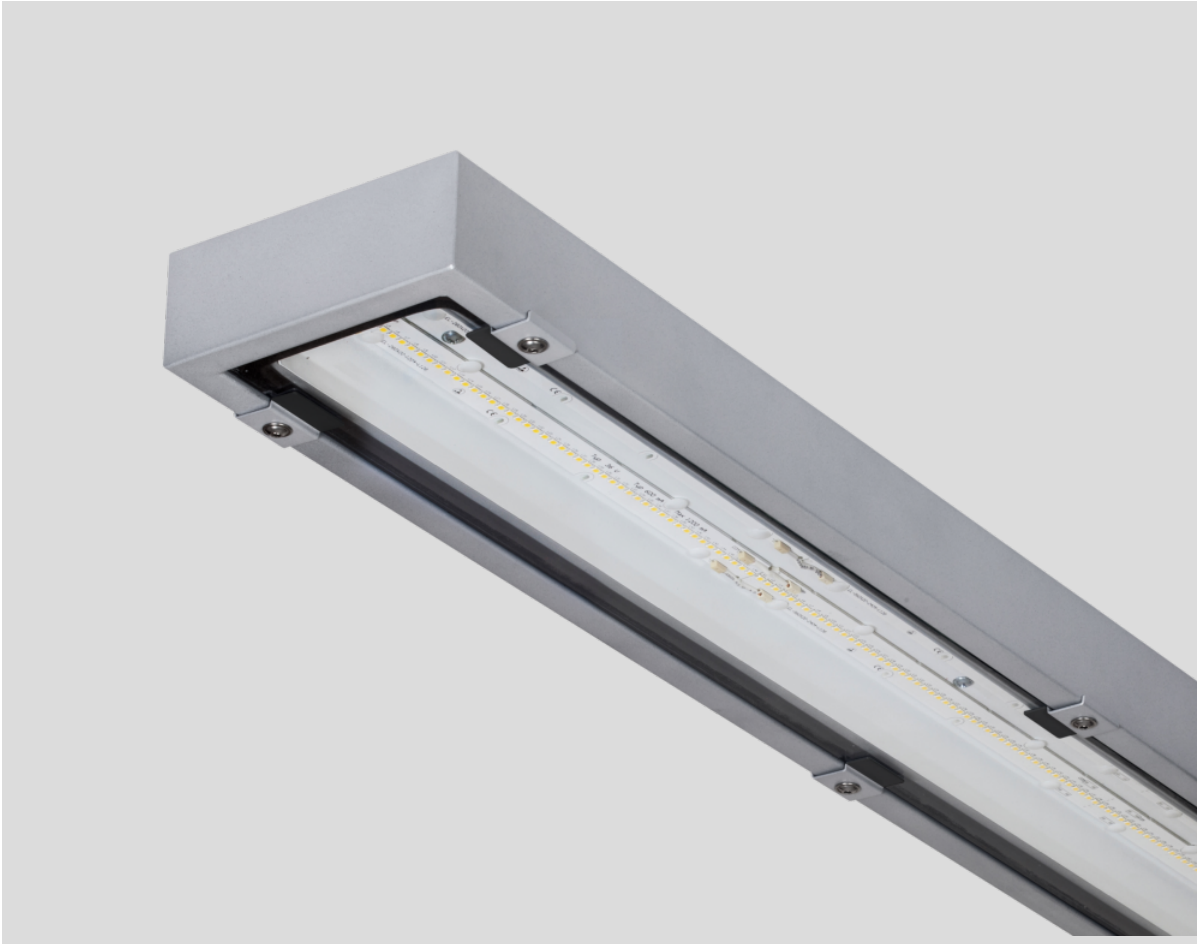

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



RISING

07301

Metal Sac Gövdeli Endüstriyel Yüksek Tavan Armatürü

Rising, metal sac gövde yapısı ve sade tasarımı ile endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. Lenssiz optik yapısı sayesinde homojen ve geniş açılı bir ışık dağılımı sunar. Üretim tesisleri, depolar, lojistik merkezleri ve geniş hacimli yapılarda verimli bir genel aydınlatma sağlar.

Metal sac konstrüksiyonu sayesinde standart ölçülerin yanı sıra projeye özel farklı boyutlarda da üretilebilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar. Ekonomik yapısı, üretim esnekliği ve güvenilir performansı ile fonksiyonel endüstriyel aydınlatma ihtiyaçları için ideal bir çözümdür.

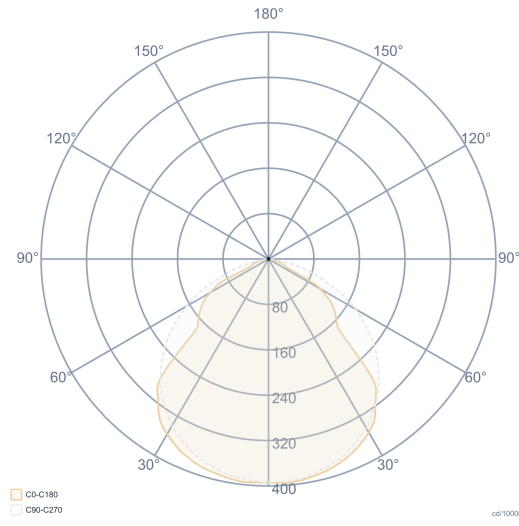

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	90-120W	Optik	Simetrik
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü	>0.95	Işık Çıkış Açısı	100°
Yalıtım Sınıfı	Class I	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Ürün Ölçüleri [mm]	138(W)x50(L)x920(H)	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Aparatı	Çelik Konsol	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
07301.15.40.120	90	12150	4000	138x50x920	4,00
07301.15.65.120	90	11970	6500	138x50x920	4,00
07301.15.40.160	120	16080	4000	138x50x1200	5,00
07301.15.65.160	120	15960	6500	138x50x1200	5,00

