

Waterline-100 IP65

İç Aydınlatma - Lineer Aydınlatma, Sıva Altı Aydınlatma, Etanj Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	97(W) x 90(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	18-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
--------------------	-----------

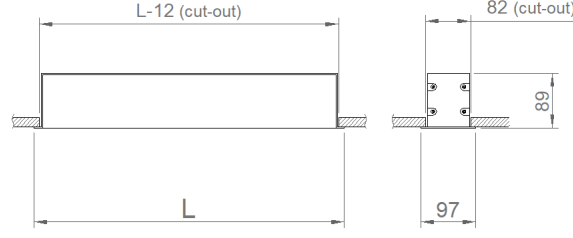

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxHxL (mm)	Kg
02156.99.30.020	18	1900	3000	Ra>80	97x90x605	1,7
02156.99.40.020	18	2000	4000	Ra>80	97x90x605	1,7
02156.99.30.030	27	2900	3000	Ra>80	97x90x885	2,3
02156.99.40.030	27	3000	4000	Ra>80	97x90x885	2,3
02156.99.30.041	38	3900	3000	Ra>80	97x90x1165	2,9
02156.99.40.041	38	4100	4000	Ra>80	97x90x1165	2,9
02156.99.30.052	46	5000	3000	Ra>80	97x90x1445	3,5
02156.99.40.052	46	5200	4000	Ra>80	97x90x1445	3,5
02156.99.30.062	56	6000	3000	Ra>80	97x90x1725	4,1
02156.99.40.062	56	6200	4000	Ra>80	97x90x1725	4,1
02156.99.30.072	65	7000	3000	Ra>80	97x90x2005	4,8
02156.99.40.072	65	7200	4000	Ra>80	97x90x2005	4,8

