



# Waterline-100 IP65

İç Aydınlatma - Lineer Aydınlatma, Sıva Altı Aydınlatma, Etanj Aydınlatma

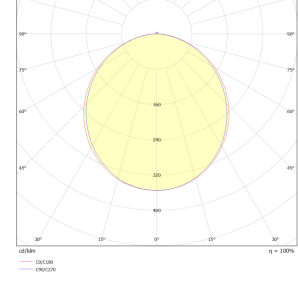

Renk Seçenekleri

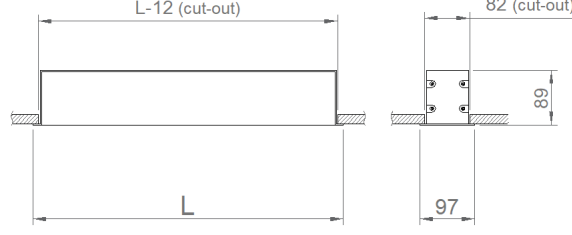

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	97(W) x 90(H)

## OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL

Güç (W)	18-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
-------------	-----------

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxHxL (mm)	Kg
02156.99.30.041	38	3900	3000	Ra>80	97x90x1165	2,9

