

Voltar

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Optik Ayarlanabilir Açılı Şeffaf Optik Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 60°,90°,110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 100-200W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı renk seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

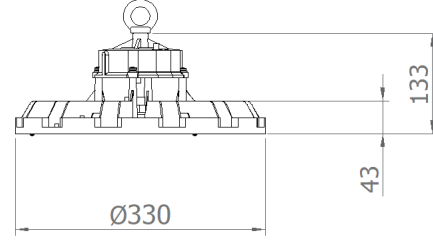

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	Açı	(Ø) (mm)	Kg
07307.33.40.168/60	100	16000	4000	160lm/w	60°	ø330	2,6
07307.33.40.170/90	100	16150	4000	161lm/w	90°	ø330	2,6
07307.33.40.167/110	100	15840	4000	158lm/w	110°	ø330	2,6
07307.33.40.244/60	150	23100	4000	154lm/w	60°	ø330	2,6
07307.33.40.248/90	150	23350	4000	156lm/w	90°	ø330	2,6
07307.33.40.243/110	150	22750	4000	152lm/w	110°	ø330	2,6
07307.33.40.316/60	200	29460	4000	147lm/w	60°	ø330	2,6
07307.33.40.320/90	200	29600	4000	148lm/w	90°	ø330	2,6
07307.33.40.315/110	200	28960	4000	145lm/w	110°	ø330	2,6

