

# Voltar

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Optik** Ayarlanabilir Açılı Şeffaf Optik Lens  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 60°,90°,110°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 100-200W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- PIR Sensör  
- 1-10V DIM  
- CRI > 90  
- Farklı renk seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü, Sarkıt

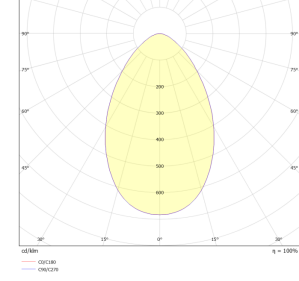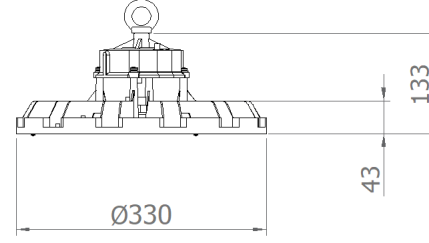

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	Açı	( Ø ) (mm)	Kg
07307.33.40.168/60	100	16800	4000	168lm/w	60°	ø330	2,6
07307.33.40.244/60	150	24400	4000	163lm/w	60°	ø330	2,6
07307.33.40.316/60	200	31600	4000	158lm/w	60°	ø330	2,6
07307.33.40.170/90	100	17000	4000	170lm/w	90°	ø330	2,6
07307.33.40.248/90	150	24800	4000	165lm/w	90°	ø330	2,6
07307.33.40.320/90	200	32000	4000	160lm/w	90°	ø330	2,6
07307.33.40.167/110	100	16700	4000	167lm/w	110°	ø330	2,6
07307.33.40.243/110	150	24300	4000	162lm/w	110°	ø330	2,6
07307.33.40.315/110	200	31500	4000	158lm/w	110°	ø330	2,6

