# Voltar

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma

**Renk Seçenekleri**

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Alüminyum Enjeksiyon |
| **Optik** | Ayarlanabilir Açılı Şeffaf Optik Lens |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |

## OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| **Optik** | Simetrik |
| **Işık Çıkış Açısı** | 60°,90°,110° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **CRI** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL

| | |
|---|---|
| **Güç (W)** | 100-200W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C |
| **LED Ömür L80B50** | >50.000 Saat |

## OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-ın Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı renk seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

| | |
|---|---|
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü, Sarkıt |

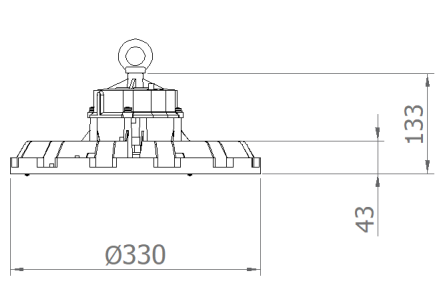




| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Verimlilik | Açı | ( Ø ) (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com