

Voltar

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Optik Ayarlanabilir Açılı Şeffaf Optik Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
İşık Çıkış Açısı 60°,90°,110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 100-200W
Güç Faktörü >0.95
İşık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı renk seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

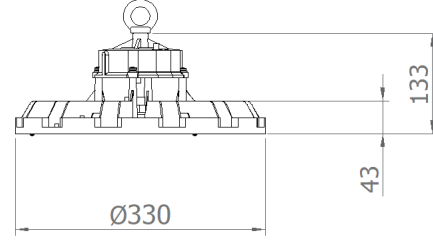

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Verimlilik | Açı | (Ø) (mm) | Kg |
|--------------|---|----|-----|------------|-----|------------|----|
|--------------|---|----|-----|------------|-----|------------|----|

