Voltar

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma

Renk Seçenekleri

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Ayarlanabilir Açılı Şeffaf Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	60°,90°,110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	100-200W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-ın Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı renk seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt

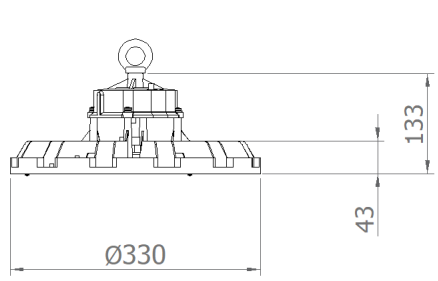



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	Açı	(Ø) (mm)	Kg

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com