

# Even-GN IP65

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Metal Sac  
**Difüzör** Opal Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 110°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 28-39W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- PIR Sensör  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı

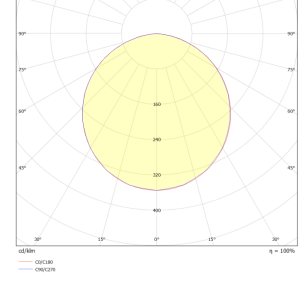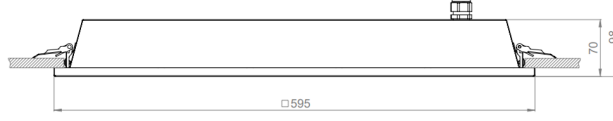

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
02144.66.30.033	28	3300	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02144.66.40.034	28	3400	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02144.66.30.038	33	3850	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02144.66.40.040	33	4000	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02144.66.30.043	39	4350	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02144.66.40.045	39	4500	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5

