


# Even-GN IP65

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri

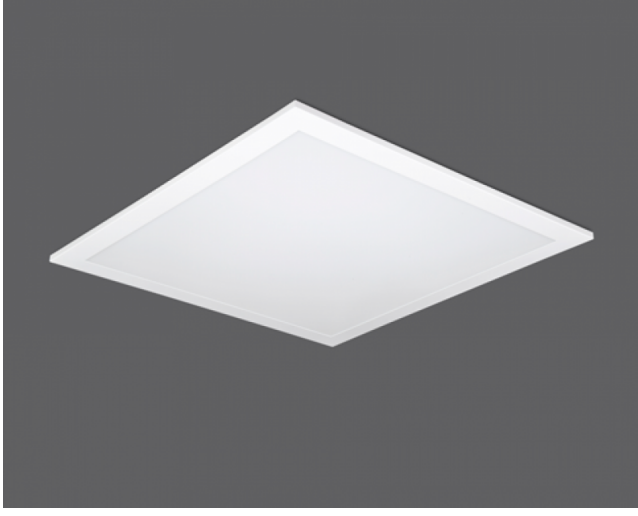

Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Metal Sac
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	28-39W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	- Class-II Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
-------------	-----------

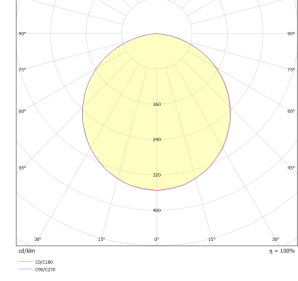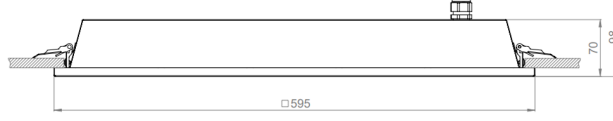

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
02144.66.30.033	28	3300	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5

