


Even-GN IP65

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri

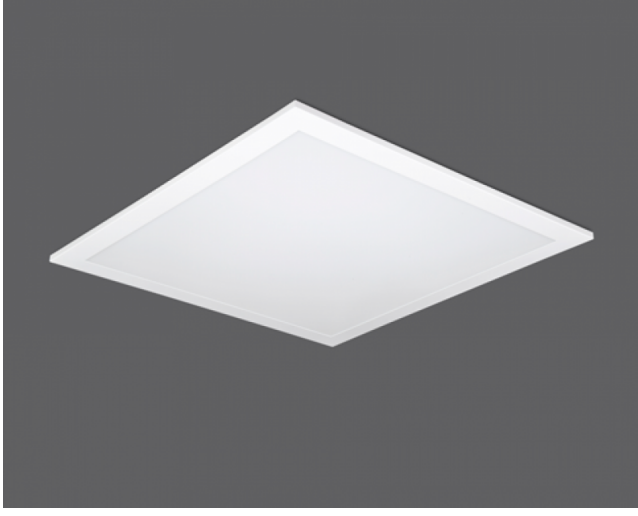

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 28-39W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı

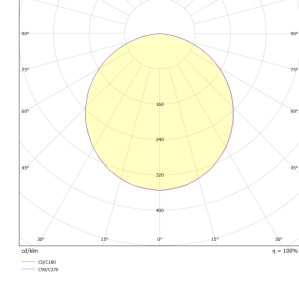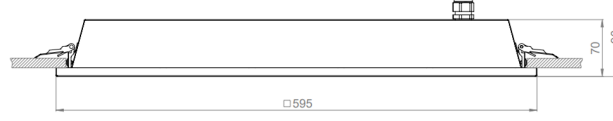

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
02144.66.40.040	33	4000	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5

