

# Lasting-XL

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Optik	PMMA Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Çıkış Açısı	Asimetrik
CRI	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	200-240W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-40°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
1-10V DIM  
2700K ~ 6500K  
Farklı RAL Renk Seçenekleri  
SPD  
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
Class-II Koruma Sınıfı

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Ø42-60mm Hareketli Konsol

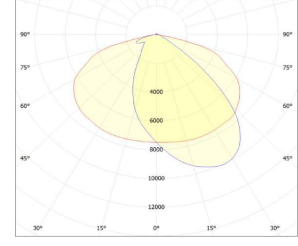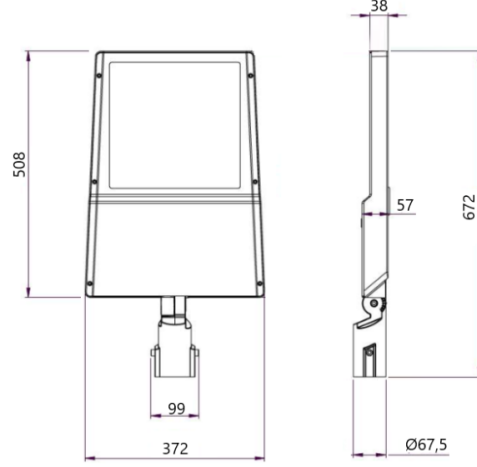

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlilik	CCT	WxLxH (mm)	ØD (Konsol-mm)	Kg
09495.54.40.280	200	28000	140 lm/W	4000	372x508x68	Ø42-60	5.5

