

Titan-M

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk
Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Optik	PMMA Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	100-150W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-40°C / +40°C
LED Ömür L80B50	100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
SPD
Plug-in Connector
Class-I Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Konsol

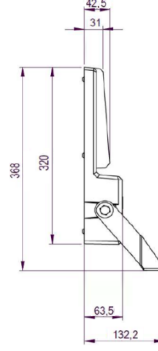

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlilik	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
09245.32.40.140	100	14000	140 lm/W	4000	Ra>70	386x320x63	4,4
09245.32.40.175	125	17500	140 lm/W	4000	Ra>70	386x320x63	4,4
09245.32.40.210	150	21000	140 lm/W	4000	Ra>70	386x320x63	4,4

