


Sinus

İç Aydınlatma - Gizli Aydınlatma



Renk Seçenekleri

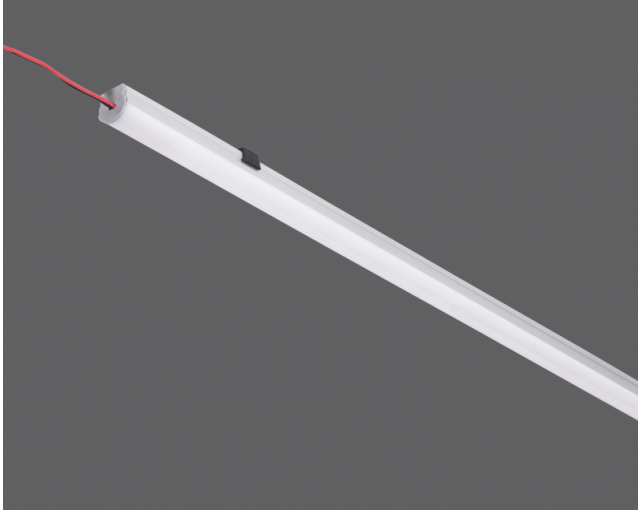

Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Eloksallı alüminyum profil
Difüzör Ekstürüzyon Difüzör
Boya Eloksal Kaplama

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 1.6-24W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

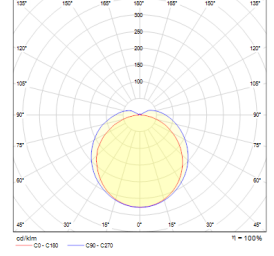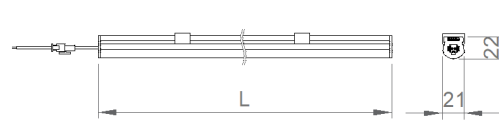

Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06136.12.30.017	16.8	1710	3000	Ra>80	21x1215x22	0,33

