

DAYSTAR-M



05638

Yönlendirilebilir Mini Ray Spot Armatürü

DAYSTAR-M, ray soketli yapısı, yönlendirilebilir gövdesi ve düşük kamaşmalı optik sistemi ile profesyonel vurgu aydınlatması için geliştirilmiş bir ray spottur. Esnek kullanım özellikleri ile mağazalardan galerilere, ofislerden sergi alanlarına kadar birçok mimari projede etkili aydınlatma sağlar. 90° eğim-350° dönüş kabiliyeti, ışığı istenilen noktaya yönlendirebilir. Ray sisteminden enerji alarak, elektrik tesisatında değişiklik gerektirmeden ray boyunca konumu düzenlenebilir. Değişen mekân düzenleri ve sergileme senaryoları için esneklik sunar. 18°-24°-38° optik açı seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatması ve daha geniş alan aydınlatmaları için çözümler üretir. $UGR \leq 18$ görsel konforu artırır, CRI 90 renklerin doğal ve gerçeğe yakın algılanmasını sağlayarak perakende, müzeler ve teşhir alanlarında üstün aydınlatma deneyimi sunar.



RAL 9016 RAL 9005

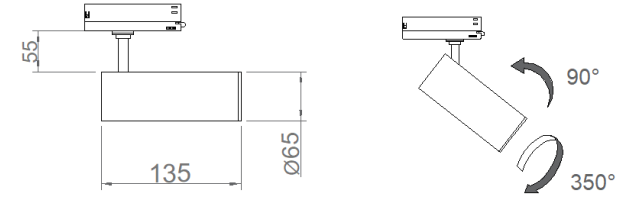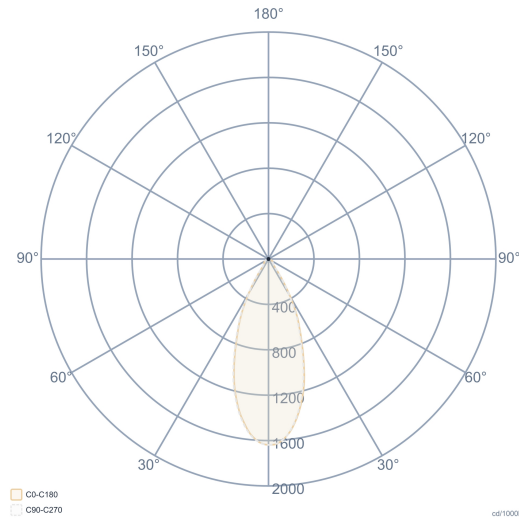

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	9-18W	Işık Çıkış Açısı	38°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 16
Optik	Metalize Yüzeyle Optik	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø65(D)×135(L)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Ray Soket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Ray Soket	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
				DALI / 1-10V	
				Tunable White	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				2700K ~ 6500K	

Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05638.60.30.008	9	38°	970	3000	Ø65x135	0,54
05638.60.40.009	9	38°	1040	4000	Ø65x135	0,54
05638.60.30.014	18	38°	1890	3000	Ø65x135	0,54
05638.60.40.015	18	38°	1990	4000	Ø65x135	0,54

