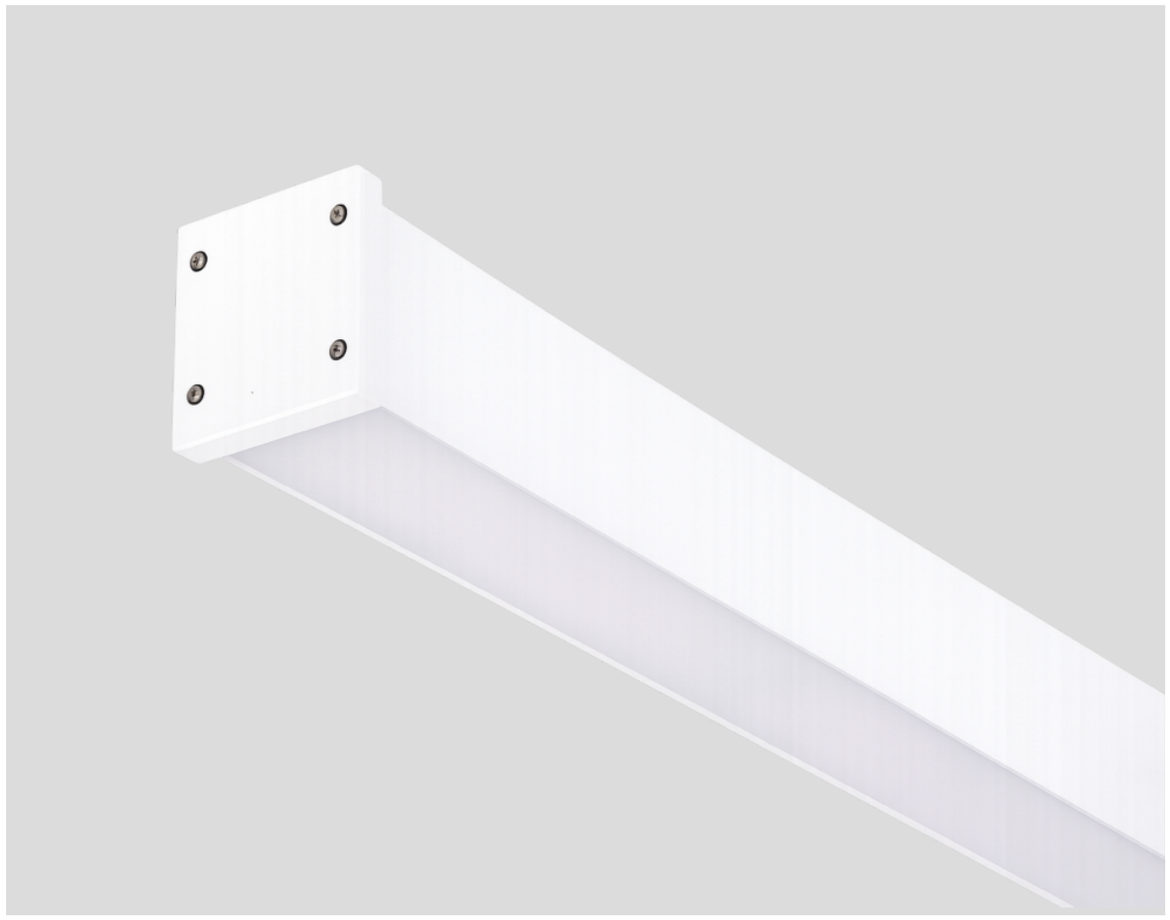


WATERLINE 080-IP65


01194


IP65 Endüstriyel Aydınlatma Armatürü

Waterline 080, IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı ile zorlu çalışma koşulları için geliştirilmiş dayanıklı bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum gövde ve kapak yapısı ile yüksek mekanik dayanım sunar. Özel silikon contalı difüzör tasarımı, toz ve neme karşı koruma oluşturarak ürünün IP65 koruma seviyesine ulaşmasını sağlar. Bu yapı aynı zamanda homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sunarak kullanıcı konforunu artırır.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar ve endüstriyel tesisler gibi zorlu uygulama alanlarında güvenilir bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar. Farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

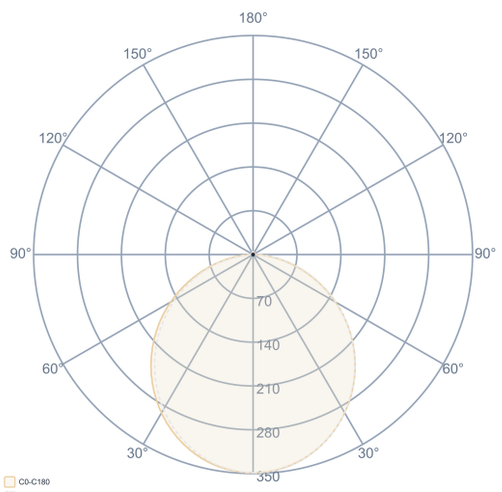

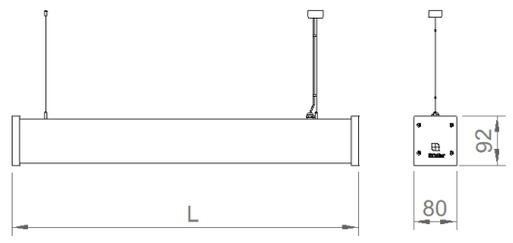

Genel Bilgiler	
Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	80(W) x 92(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Yay + Tel

Elektriksel Bilgiler	
Güç	18W-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
01194.89.30.019	18	1900	3000	80x92x595	1,70
01194.89.40.020	18	2000	4000	80x92x595	1,70
01194.89.30.029	27	2900	3000	80x92x875	2,30
01194.89.40.030	27	3000	4000	80x92x875	2,30
01194.89.30.039	38	3900	3000	80x92x1155	2,90
01194.89.40.041	38	4100	4000	80x92x1155	2,90
01194.89.30.049	46	5000	3000	80x92x1435	3,50
01194.89.40.052	46	5200	4000	80x92x1435	3,50
01194.89.30.059	56	6000	3000	80x92x1715	4,10
01194.89.40.062	56	6200	4000	80x92x1715	4,10
01194.89.30.069	65	7000	3000	80x92x1995	4,80
01194.89.40.072	65	7200	4000	80x92x1995	4,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com